

食品廃棄物処理装置

バイオ式分解減容型 『バイオファースト』



クレア環境株式会社

〒534-0024 大阪市都島区東野田町2-8-14

TEL 06-6940-0766 FAX 06-6940-0767

<http://www.crea-e.co.jp>


E-mail info@crea-e.co.jp

“超減容リサイクル”の原理



“連続投入式” **超減容** リサイクルタイプ


最新のメカトロ技術とバイオテクノロジー技術により、生ゴミを扱いやすい状態に減質量し、リサイクルします。

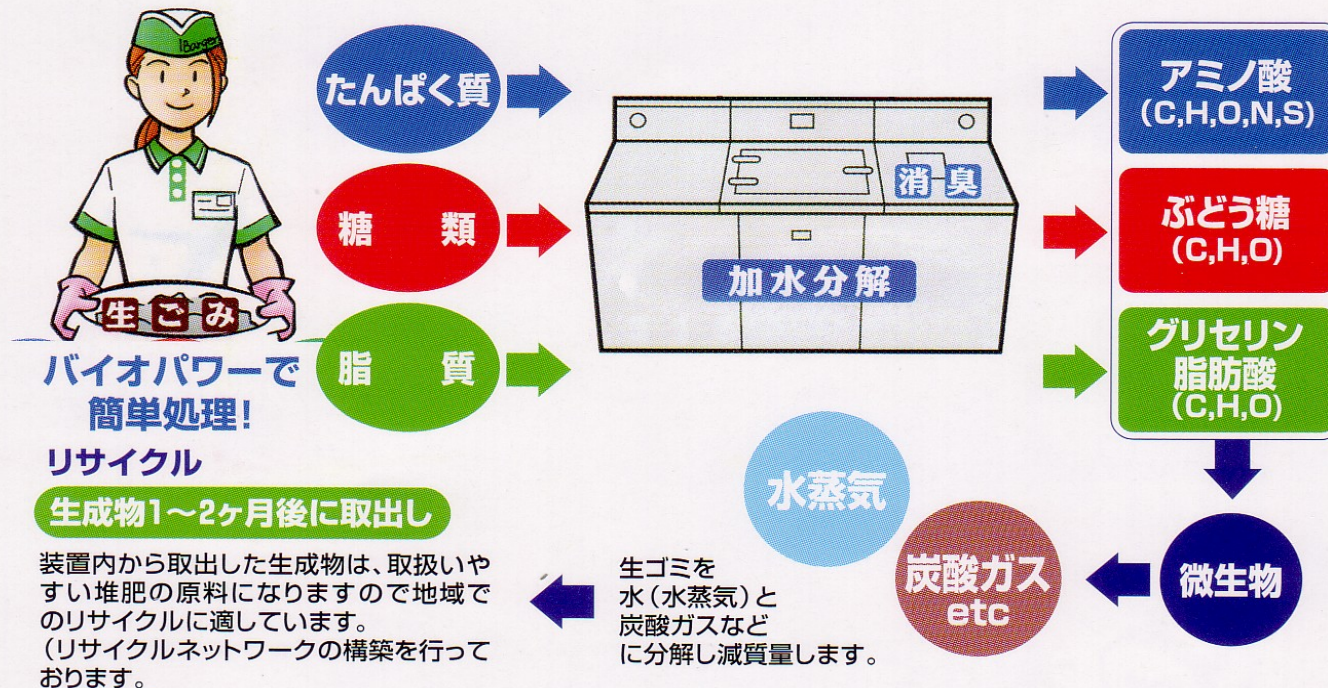

生ゴミ処理装置に投入できるもの・できないもの


分解できる 生ゴミの種類

- 食べられる物
肉、魚、野菜、穀物、
お菓子、残飯等

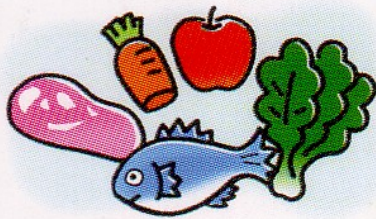

分解に多少 時間のかかるもの

- ネギ・タマネギの皮、
パイナップルの皮
(繊維質の強いもの) 魚の厚い皮、鶏、
魚、牛、豚、等の骨、乾燥した物、漬物類

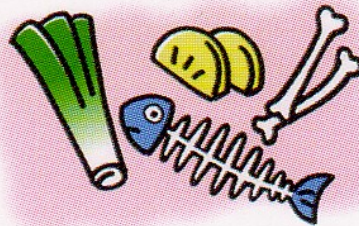

分解できない ゴミの種類


- 食べられない物
ビニール類、
プラスチック類、金属類、ガラス類、
布、紙類、大きな骨類、ガム等



仕様一覧表




BF-30～BF-300 Type

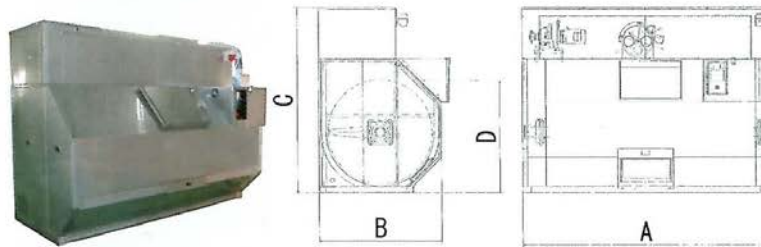

仕様・寸法		処理能力	30 kg/日	50 kg/日	100 kg/日	150 kg/日	200 kg/日	300 kg/日
A			1535	1950	2540	2862	2890	3476
B			860	995	1270	1422	2000	2080
C			1377	1666	2000	2148	2000	2181
投入口(高さ)			875	1030	1190	1304	1235	1249
取 リ フ タ ー	E(高さ)							
	F(奥行き)							
本体重量(kg)			600	1130	1600	1900	2700	3700
電 気 容 量	攪拌モーター		0.2kw	0.4kw	0.75kw	1.1kw	1.5kw	2.2kw
	ヒーター		3kw	4.5kw	6kw	7.5kw	9.99kw	15kw
	吸気ブローア		0.1kw	0.2kw	0.2kw	0.4kw	0.4kw	0.4kw
	排気ブローア		0.1kw	0.2kw	0.4kw	0.4kw	0.4kw	0.75kw
	ブレーカー容量		30A	30A	50A	60A	75A	100A

BF-400～BF-2000 Type

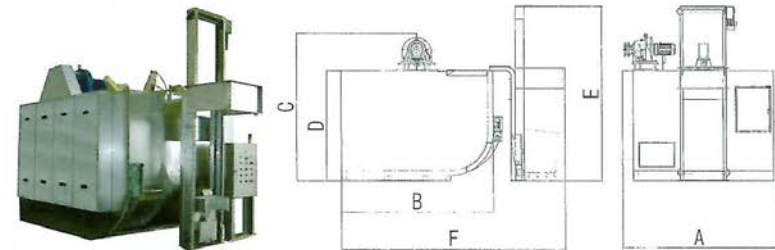

仕様・寸法		処理能力	400 kg/日	500 kg/日	600 kg/日	750 kg/日	1000 kg/日	1500 kg/日	2000 kg/日
A			2449	3039	2600	2765	3100	3160	3502
B			3011	2980	3504	3604	4972	7065	6634
C			2644	2875	2995	2995	2879	2947	3337
投入口(高さ)			1963	2150	2302	2300	2310	2444	2281
取 リ フ タ ー	E(高さ)		3220	3408	3560	3560	3623	3764	3554
	F(奥行き)		4437	4327	4930	5030	6168	8225	7780
本体重量(kg)			4900	6500	6600	6700	9000	9500	10000
電 気 容 量	攪拌モーター		3kw	3.7kw	3.7kw	5.5kw	2.2kw×3	2.2kw×4	3.0kw×4
	ヒーター		20kw	3.33kw×6	2.5kw×12	2.5kw×12	30kw	37.5kw	52.5kw
	吸気ブローア		0.75kw	0.75	1.5kw	1.5kw	1.5kw	1.5kw	2.2kw
	排気ブローア		0.75kw	0.75	1.5kw	1.5kw	2.2kw	2.2kw	2.2kw
	ブレーカー容量		150A	150A	200A	200A	200A	225A	250A

※仕様は予告無く変更することがあります。

※上記表以外の製造につきましては、受注生産品として承ります。

※破砕機、脱水機、投入リフターはオプションで承ります。

製造元

米田工機株式会社

ISO9001 認定取得